



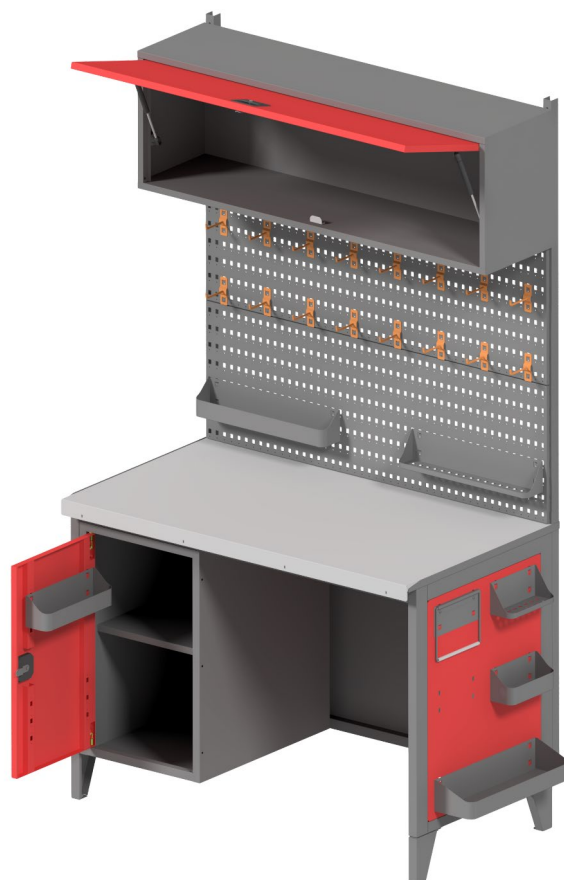

КАТАЛОГ IQF

Производственная мебель

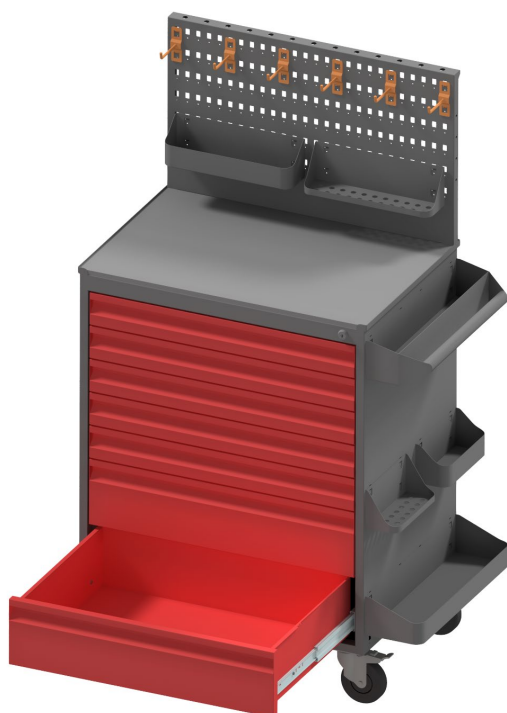

АННОТАЦИЯ

В каталоге представлена
производственная мебель, изготовленная
с упором на **качество, функциональность и
надежность**



Тут будет изображение
чего-то нового

Оглавление

Верстаки	4
Серия А	4
Серия В	5
Комплектация верстака	5
Столешница для верстака	6
Стойка перфорированная	7
Панель перфорированная для верстака	8
Шкаф подвесной с одной горизонтальной дверцей	9
Тумбы передвижные	10
Серия А	10
Серия В	11
Комплектация тумбы	12
Панель перфорированная для тумбы	12
Рукоять с карманом для тумбы	13
Рукоять складывающаяся	13
Шкафы	14
Серия А	14
Комплектация шкафа	15
Комплект кронштейнов полки шкафа	15
Полка шкафа	16
Комплект кронштейнов ящика для шкафа	17
Ящик для шкафа	18
Кронштейн перфорированный боковой для шкафа	19
Кронштейн прорезной боковой для шкафа	19
Вешалка боковая для шкафа 500 мм	20
Панель перфорированная для шкафа	21
Стеллажи	22
Серия А	22
Аксессуары	23
Карман	23
Карман перфорированный	24
Крючок одинарный Г–образный	25
Диспенсер полотенец	25
Вешалка	26
Вешалка увеличенная	26

Верстаки



Серия А

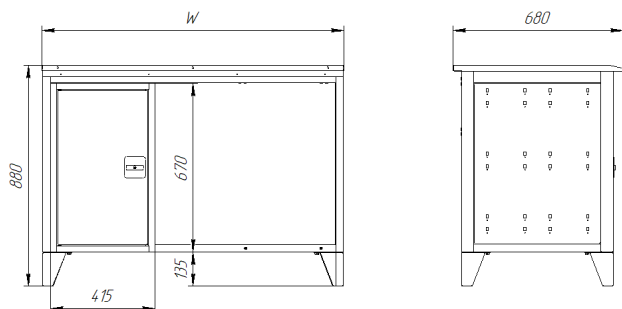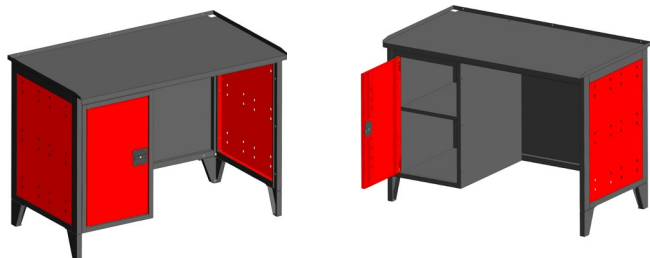

- Верстаки серии А имеют прочную рамную конструкцию, выполненную из качественной углеродистой стали 1,5-2 мм.
- Могут поставляться в комплектации с 1 или 2 съемными тумбами, либо без тумб.
- Двери имеют замки для блокировки доступа к содержимому тумбы.
- Как для двери, так и для тумбы есть возможность перестановки на противоположную сторону.
- На боковых съемных панелях и дверях имеется перфорация, позволяющая закрепить на ней [дополнительные аксессуары IQF](#).
- Предусмотрено оснащение [столешницей](#), [перфорированной панелью](#), светильником и [горизонтальным верхним шкафчиком](#).



Ширина (W), мм	Кол-во тумб, шт.	Вес, кг	Артикул
1200	1	55,3	IQF-VA000A1.00.000
	2	72,1	IQF-VA000A2.00.000
2000	1	71	IQF-VVVA000A1.00.000
	2	88,3	IQF-VVVA000A2.00.000

Серия В

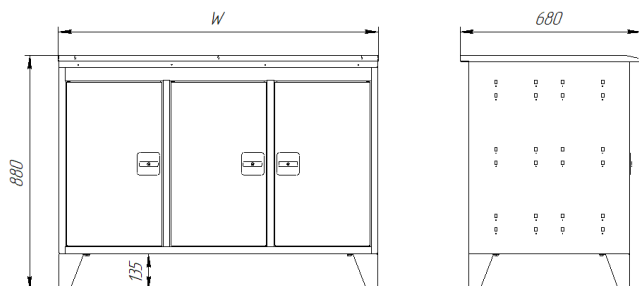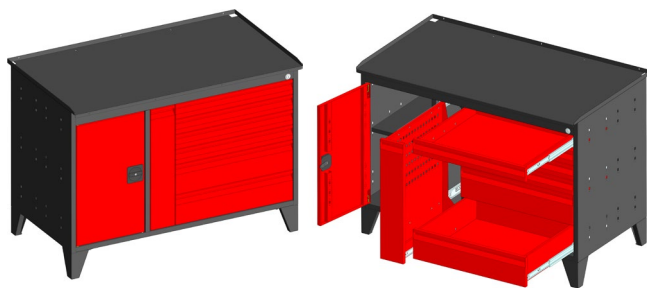




- Верстаки серии В имеют прочную, выполненную из качественной углеродистой стали 1-2 мм.
- Двери имеют замки для блокировки доступа к содержимому тумбы.
- Версии с ящиками имеют блокировку всех ящиков одним замком.
- Для дверей есть возможность перестановки на противоположную сторону.
- На боковых стенках, дверях и на вертикальных ящиках имеется перфорация, позволяющая закрепить на них [дополнительные аксессуары IQF](#).
- Предусмотрено оснащение [столешницей](#), [перфорированной панелью](#), светильником и [горизонтальным верхним шкафчиком](#).

Ширина (W), мм	Кол-во дверок, шт.	Кол-во ящиков обычных всего	Кол-во ящиков 2-х секц.	Кол-во ящиков 3-х секц.	Кол-во ящиков вертикальных	Вес, кг	Артикул
1200	3	0	0	0	0	59,5	IQF-VB000A3.00.000
1200	1	6	2	0	1	95,6	IQF-VB620A1B1.00.000

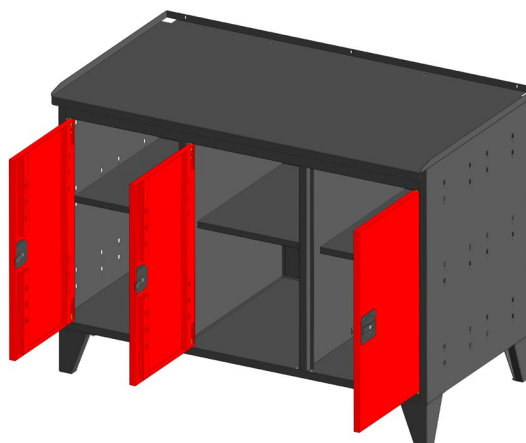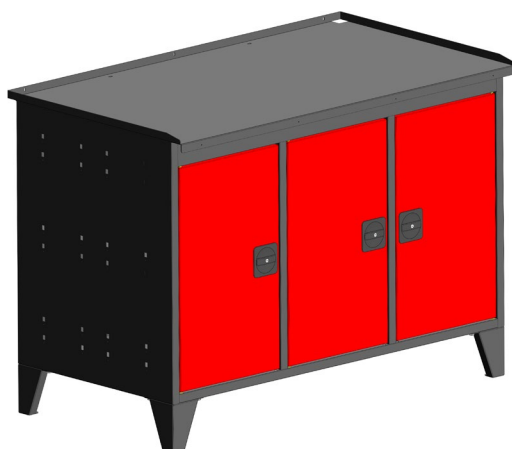



Комплектация верстака

Столешница для верстака

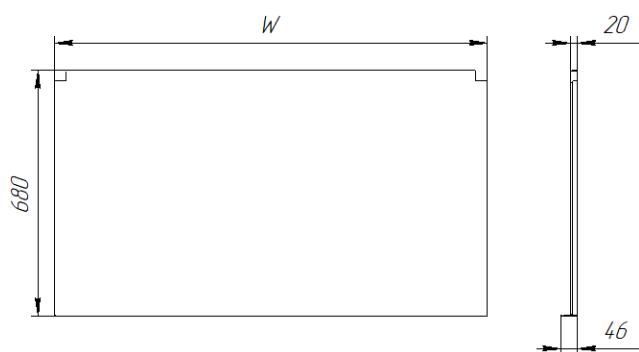

- Поверхность столешницы выполнена из качественной углеродистой стали 2 мм с цинковым покрытием.
- Подложка столешницы изготовлена из фанеры 18 мм для демпфирования ударных нагрузок.
- Столешница крепится на верстаке с помощью саморезов входящих в комплект столешницы.
- Ширина столешницы (W) выбирается равной ширине верстака (W).

Ширина (W), мм	Вес, кг	Артикул
1200	23	IQF-SA.00.000
2000	38	IQF-SSSA.00.000


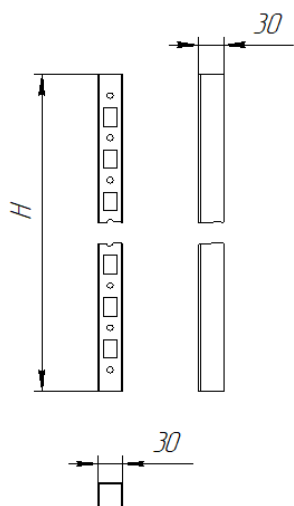



Стойка перфорированная

- Стойка выполнена из качественной углеродистой стали 2 мм.
- Стойка крепится на заднюю часть верстака с помощью болтов входящих в комплект стойки.
- Базовый цвет – RAL9005 черный матовый шершавый.

Высота (H), мм	Вес, кг	Артикул
1100	1,4	IQF-R5A.00.001
1500	1,9	IQF-R7A.00.001

Панель перфорированная для верстака

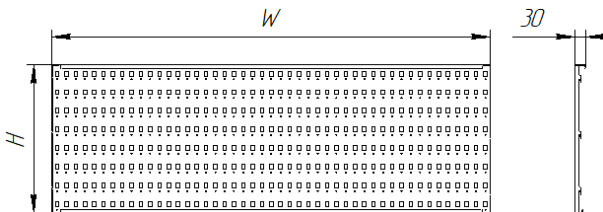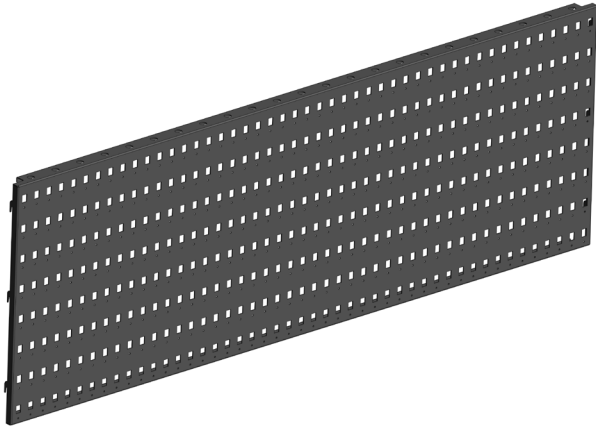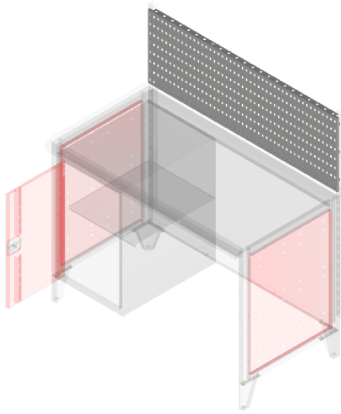


- Панель выполнена из качественной углеродистой стали 1,5 мм.
- Панель крепится к верстаку с помощью [перфорированных стоек](#).
- Установка и снятие панели производится вручную без вспомогательных инструментов.
- Панель имеет перфорацию с горизонтальным шагом 25 мм и вертикальным шагом 50 мм.
- Панель предназначена для крепления [аксессуаров серии IQF](#).
- Помимо навесного способа крепления аксессуаров, имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов в имеющихся на панели отверстиях.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.

Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Вес, кг	Артикул
1200	400	5,9	IQF-P3B.00.001
2000	400	10	IQF-PPP3B.00.001



Шкаф подвесной с одной горизонтальной дверцей

- Шкаф выполнен из качественной углеродистой стали 1 мм.
- Шкаф крепится к верстаку с помощью [перфорированных стоек](#).
- Установка и снятие шкафа производится вручную без вспомогательных инструментов.
- Дверка шкафа удерживается в открытом состоянии с помощью газовых упоров.
- Имеется замок для блокировки доступа к содержимому шкафа.

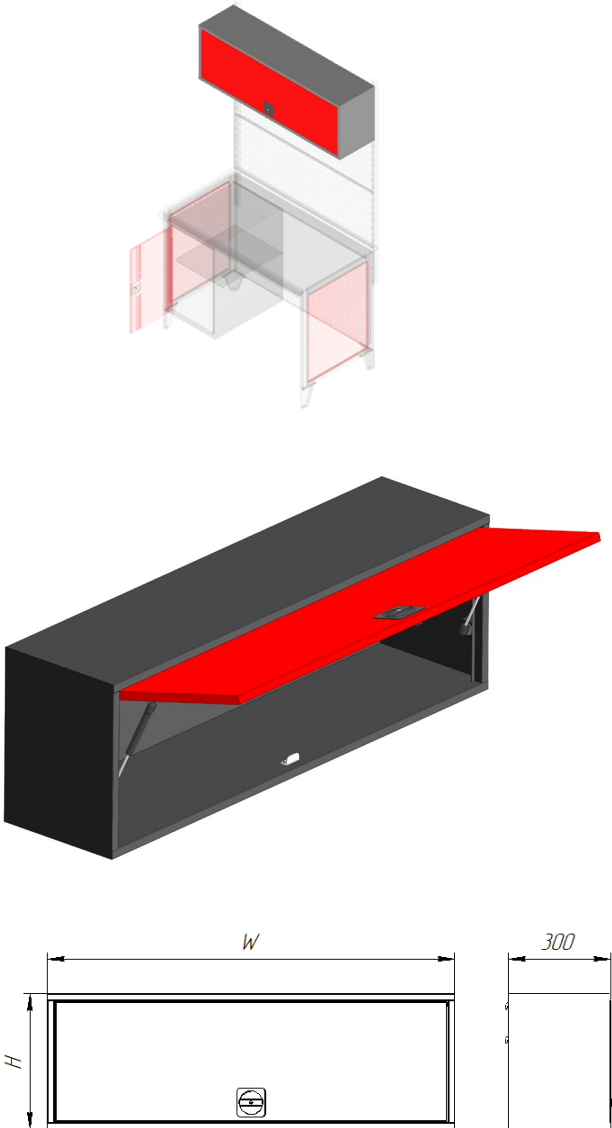

Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Вес, кг	Артикул
1200	400	17,4	IQF-FA1.00.000


Тумбы передвижные

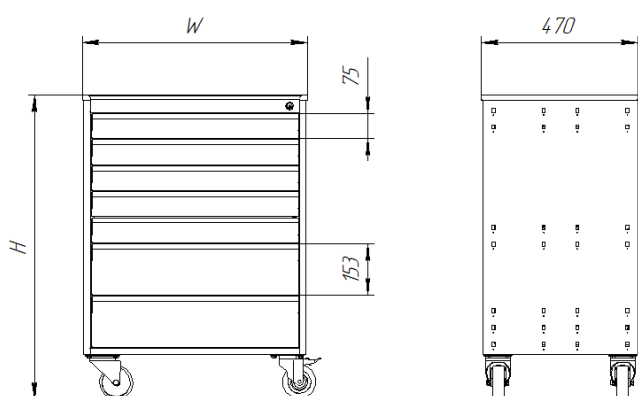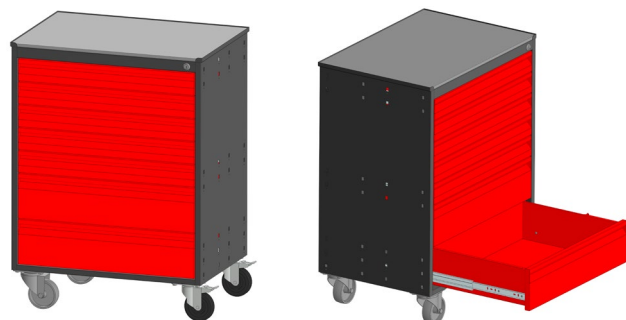

Серия А


- Тумбы передвижные серии А имеют прочную конструкцию, выполненную из качественной углеродистой стали 1-1,5 мм.
- Верхняя поверхность тумбы покрыта съемным мягким настилом.
- Оснащены четырьмя поворотными колесиками, два из которых блокируются.
- Имеется замок для блокировки доступа к содержимому выдвижных ящиков.
- Тумба оснащена системой анти-опрокидывания, которая блокирует открытие более 1 ящика.
- Ящики оснащены шариковыми направляющими с доводчиками и выдерживают нагрузку до 30 кг на один ящик.
- На боковых поверхностях имеется перфорация, позволяющая закрепить на ней [дополнительные аксессуары IQF](#).
- Предусмотрено оснащение [перфорированной панелью](#), [рукоятью с карманом](#) или [складывающейся рукоятью](#) для удобного передвижения тумбы.

Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Общее кол-во ящиков, шт.	Кол-во ящиков удвоенной высоты, шт.	Кол-во ящиков утроенной высоты, шт.	Вес, кг	Артикул
675	750	5	2	0	57	IQF-ТТ7А520.00.000
675	905	7	2	0	69,4	IQF-ТТ9А720.00.000

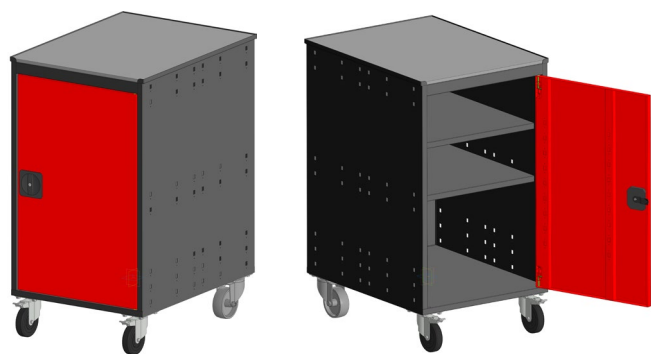

Серия В




- Тумбы передвижные серии В имеют прочную конструкцию, выполненную из качественной углеродистой стали 1-1,5 мм.
- Верхняя поверхность тумбы покрыта съемным мягким настилом.
- Оснащены четырьмя поворотными колесиками, два из которых блокируются.
- Дверь имеет замок для блокировки доступа к содержимому тумбы.
- На боковых поверхностях имеется перфорация, позволяющая закрепить на ней [дополнительные аксессуары IQF](#).
- Предусмотрено оснащение [перфорированной панелью](#) и [складывающейся рукоятью](#) для удобного передвижения тумбы.

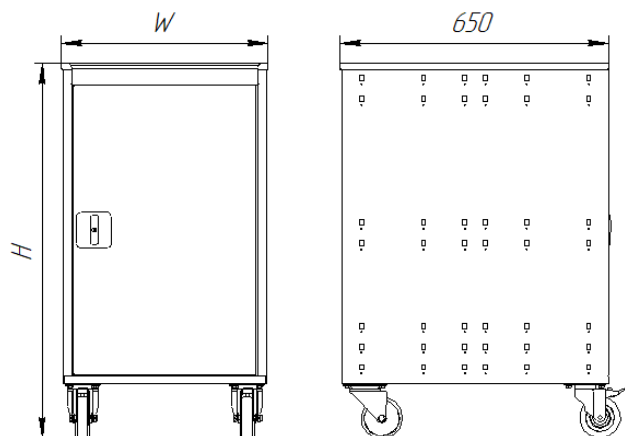

Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Кол-во полок шт.	Вес, кг	Артикул
500	905	3	39,5	IQF-T9B000A1.00.000


Комплектация тумбы

Панель перфорированная для тумбы

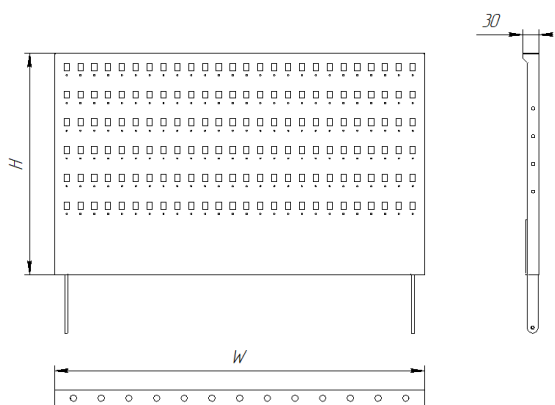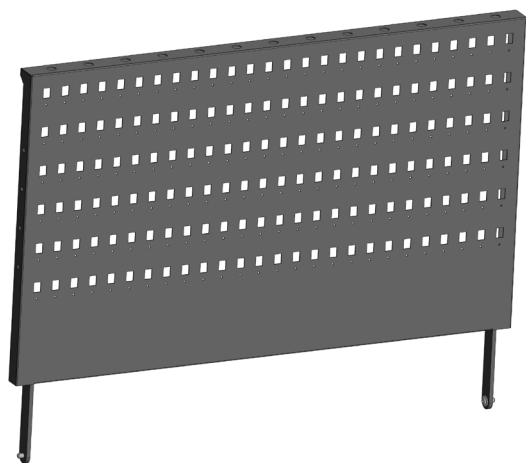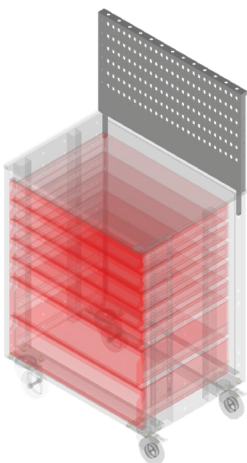

- Панель выполнена из качественной углеродистой стали 1,5 мм.
- Панель крепится к тумбе с помощью комплектных стоек винтами к задней стенке.
- Панель имеет перфорацию с горизонтальным шагом 25 мм и вертикальным шагом 50 мм.
- Панель предназначена для крепления аксессуаров серии IQF.
- Помимо навесного способа крепления аксессуаров, имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов в имеющихся на панели отверстиях.

Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Вес, кг	Артикул
500	400	2,3	IQF-P3A.00.000
500	500	2,7	IQF-P4A.00.000
675	400	2,8	IQF-PP3A.00.000

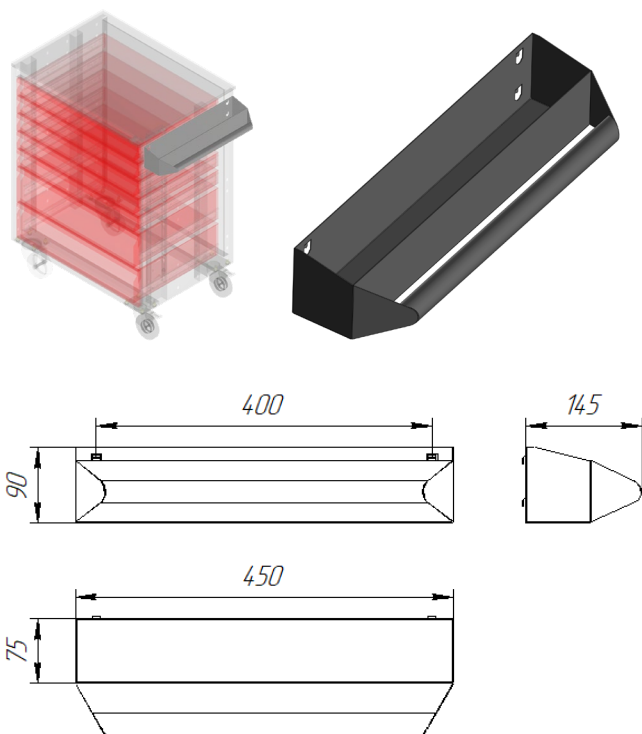


Рукоять с карманом для тумбы

- Рукоять крепится к тумбе навесным способом в места креплений для аксессуаров серии IQF.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.

Артикул **IQF-GGGA.00.000**

Вес 1,6 кг


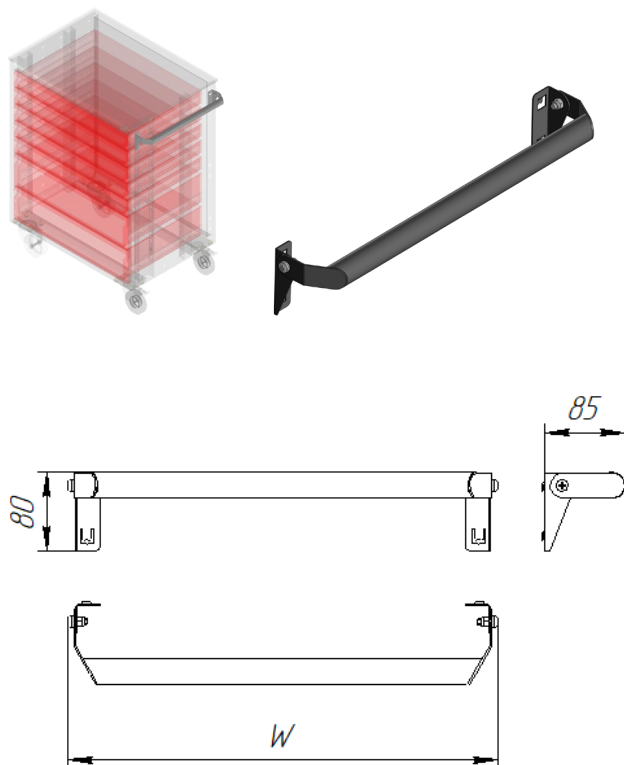


Рукоять складывающаяся

- Рукоять крепится к тумбе навесным способом в места креплений для аксессуаров серии IQF.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.

Ширина (W), мм	Вес, кг	Артикул
450	0,8	IQF-GGGB.00.000
600	1	IQF-GGGGB.00.000

Шкафы

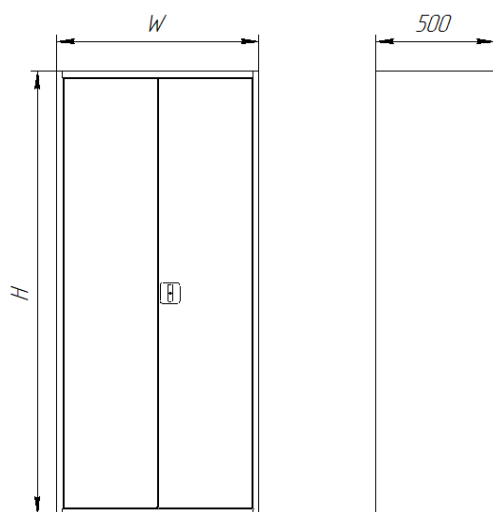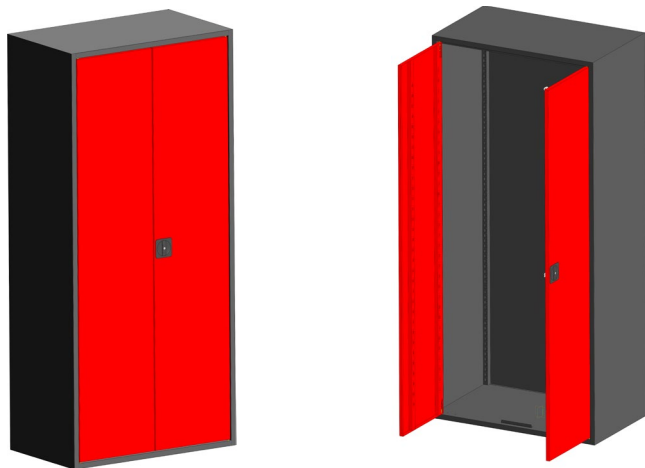


Серия А

- Шкафы серии А имеют прочную конструкцию, выполненную из качественной углеродистой стали 1 мм.
- По углам корпуса имеется перфорация для установки [полок](#), [выдвижных ящиков](#), [кронштейнов для инструмента](#), [кронштейнов перфорированных боковых](#), [кронштейнов прорезных боковых](#) и [перфорированных панелей](#). Шаг перфорации составляет 25 мм.
- Имеется замок для блокировки доступа к содержимому шкафа.
- На дверях имеется перфорация, позволяющая закрепить на ней [дополнительные аксессуары IQF](#).
- Двери шкафа могут быть переставлены на другую сторону (актуально для однодверных версий шкафов), при этом необходимо также переставить нижний упор двери.

Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Кол-во дверей, шт.	Вес, кг	Артикул
850	1860	2	56,1	IQF-CC7A2.00.000

Комплектация шкафа

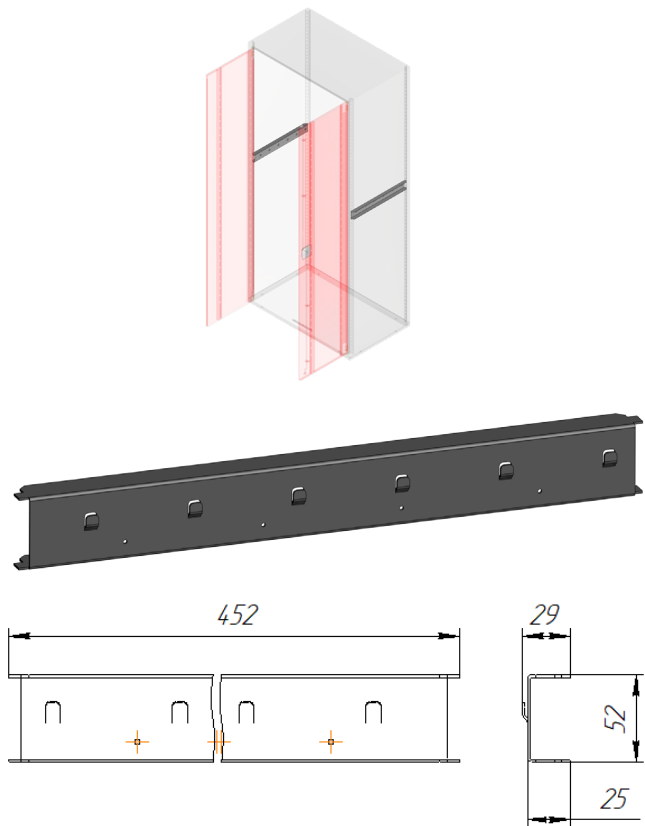




Комплект кронштейнов полки шкафа

- Кронштейны выполнены из качественной углеродистой стали 1,5 мм.
- Кронштейны имеют достаточное количество креплений для надежного удержания совместимых [полок](#) разной глубины.
- Кронштейны подходят ко всем [шкафам серии А](#).
- Конструкция кронштейнов позволяет устанавливать их совместно с [перфорированной панелью](#) (за исключением позиций, где присутствует крепление перфорированной панели).
- Установка и снятие кронштейнов производится вручную без вспомогательных инструментов.
- Комплект состоит из двух кронштейнов (левый и правый кронштейны изготовлены симметрично и не являются взаимозаменяемыми).
- Максимальная нагрузка на комплект кронштейнов составляет 30 кг.
- Предусмотрено крепление [Вешалки боковой для шкафа 500 мм \(IQF-NE5.00.001\)](#)
- Базовый цвет – RAL9005 черный матовый с мелкой шагренью.

Артикул **IQF-NB.00.000**

Вес 1,1 кг




Полка шкафа

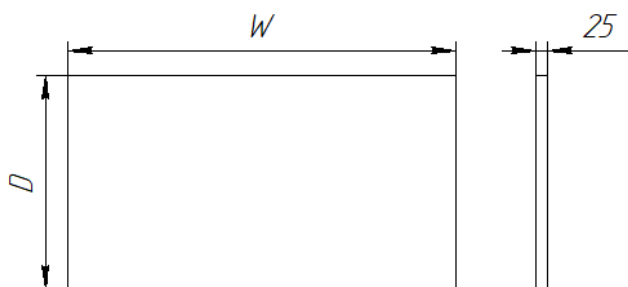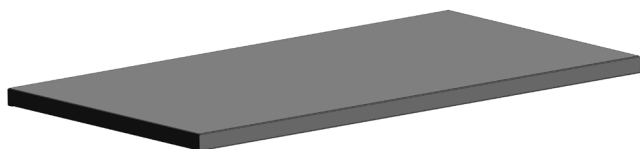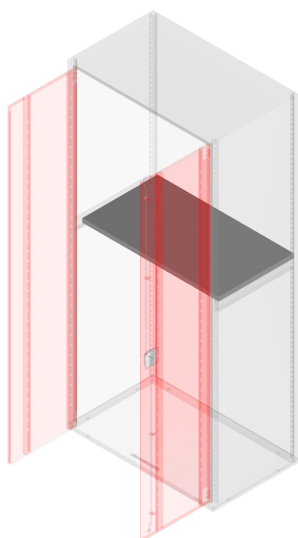

- Полка выполнена из качественной углеродистой стали 1 мм.
- Максимальная нагрузка на полку составляет 30 кг.
- Полка устанавливается в [шкафы серии А](#) на [специальные кронштейны](#).
- Конструкция полки и кронштейнов позволяет устанавливать их без вертикальных зазоров от стенок.
- Полка с верхней частью кронштейнов образуют ровную поверхность без ступенек.
- Установка и снятие полки производится вручную без вспомогательных инструментов.
- Подходящая ширина полки равна ширине шкафа за вычетом 50 мм.
- Базовый цвет – RAL9005 черный матовый с мелкой шагренью.

Ширина (W), мм	Глубина (H), мм	Вес, кг	Артикул
800	440	3,8	IQF-MM5A.00.000

Комплект кронштейнов ящика для шкафа

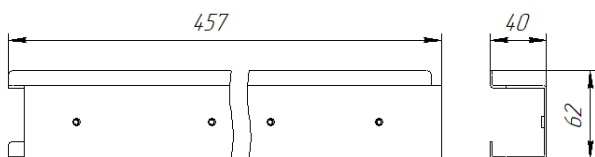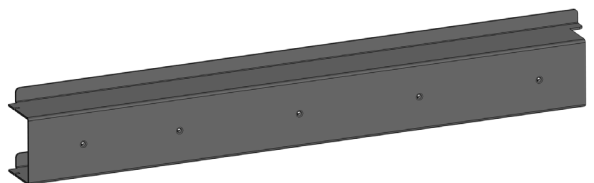
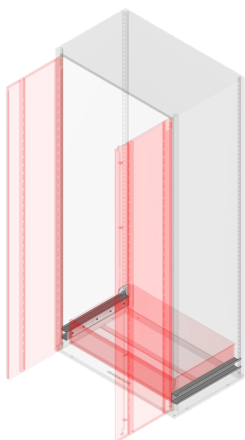


- Кронштейны выполнены из качественной углеродистой стали 1,5 мм.
- Кронштейны подходят ко всем [шкафам серии А](#).
- Данный комплект необходим для установки [выдвижного ящика](#) в шкаф.
- Установка и снятие кронштейнов производится вручную без вспомогательных инструментов.
- Комплект состоит из двух кронштейнов (левый и правый).
- Левый и правый кронштейны изготовлены симметрично и не являются взаимозаменяемыми.
- Максимальная нагрузка на комплект кронштейнов составляет 30 кг.
- Базовый цвет – RAL9005 черный матовый с мелкой шагренью.


Артикул **IQF-NA.00.000**

Вес 1,6 кг

Ящик для шкафа

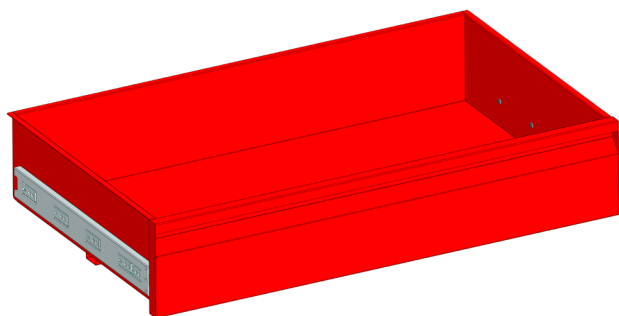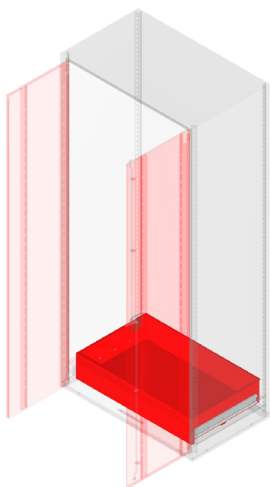

- Ящик выполнен из качественной углеродистой стали 1 мм.
- Максимальная нагрузка на ящик составляет 30 кг.
- Ящик устанавливается в [шкаф серии А](#) с помощью [комплекта кронштейнов ящика](#).
- Крепление ящика к кронштейнам осуществляется посредством винтов входящих в комплект кронштейнов для ящика шкафа.
- Телескопические шариковые направляющие полного выдвижения соответствующей нагрузки уже установлены на ящике.
- Подходящая ширина ящика равна ширине шкафа за вычетом 100 мм.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.

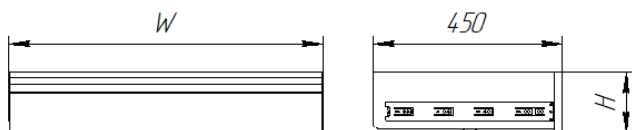


Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Кол-во секций, шт.	Вес, кг	Артикул
750	145	2	7,4	IQF-YY2A.00.000

Кронштейн перфорированный боковой для шкафа

- Кронштейн выполнены из качественной углеродистой стали 1 мм с цинковым покрытием.
- Кронштейн подходит ко всем [шкафам серии А.](#)
- Установка и снятие кронштейна производится вручную без вспомогательных инструментов.
- Предусмотрено крепление [Вешалки боковой для шкафа 500 мм \(IQF-NE5.00.001\)](#)

Артикул **IQF-NC.00.000**

Вес 0,25 кг

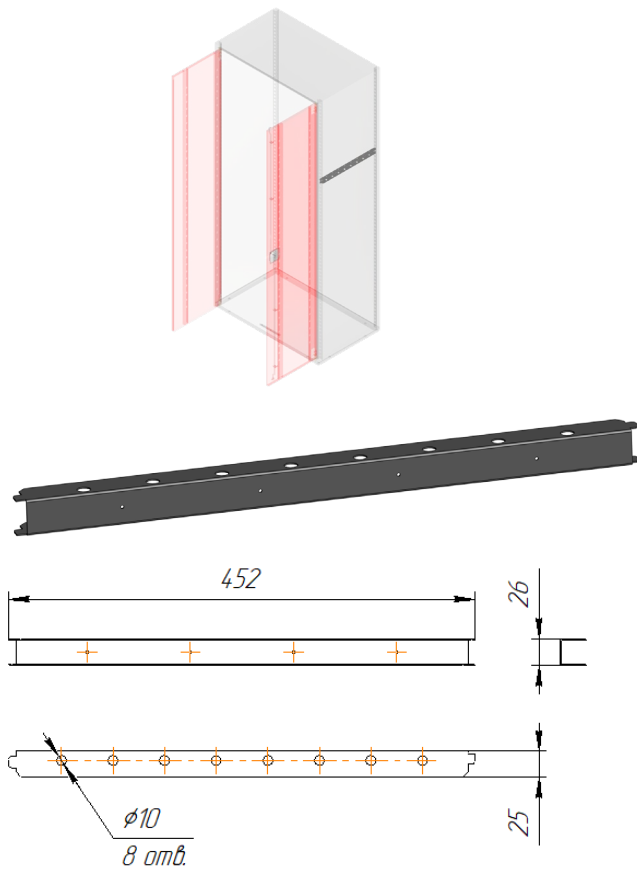


Кронштейн прорезной боковой для шкафа

- Кронштейн выполнены из качественной углеродистой стали 1 мм с цинковым покрытием.
- Кронштейн подходит ко всем [шкафам серии А.](#)
- Установка и снятие кронштейна производится вручную без вспомогательных инструментов.

Артикул **IQF-ND.00.000**

Вес 0,35 кг


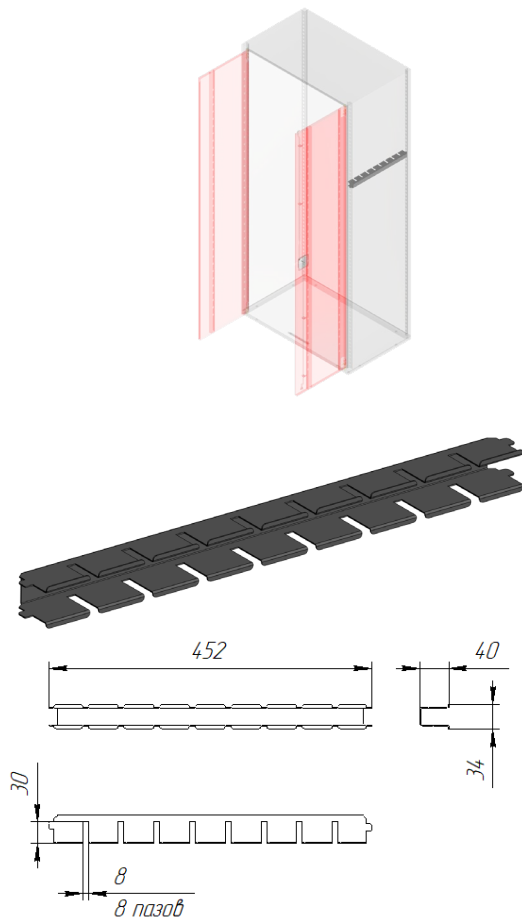


Вешалка боковая для шкафа 500 мм




- Вешалка выполнена из качественной углеродистой стали 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Вешалка подходит ко всем [шкафам серии А](#).
- Устанавливается на [кронштейн перфорированный боковой для шкафа \(IQF-NC.00.000\)](#) и на [кронштейны полки шкафа \(IQF-NB.00.000\)](#)

Артикул **IQF-NE5.00.000**

Вес 0,25 кг

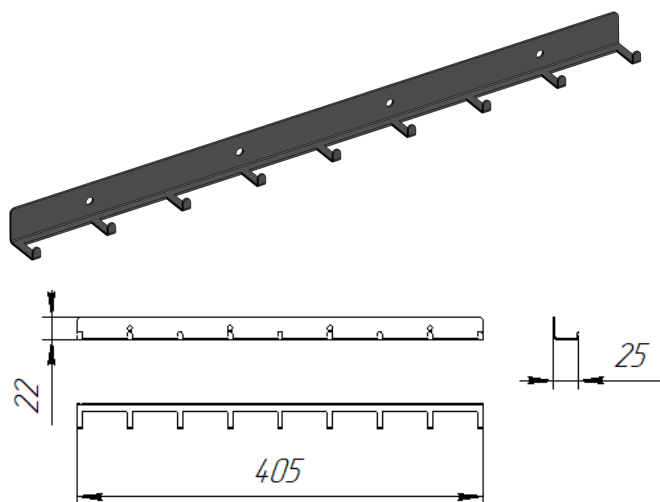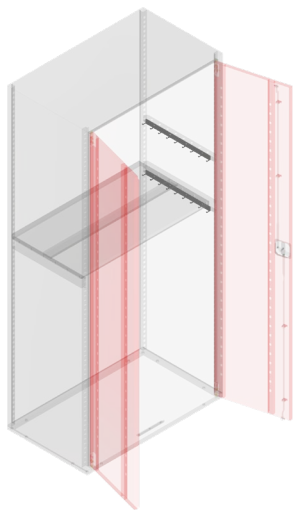

Панель перфорированная для шкафа

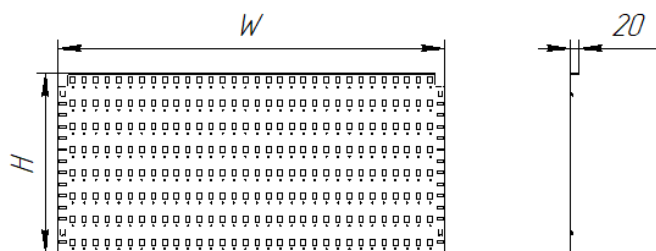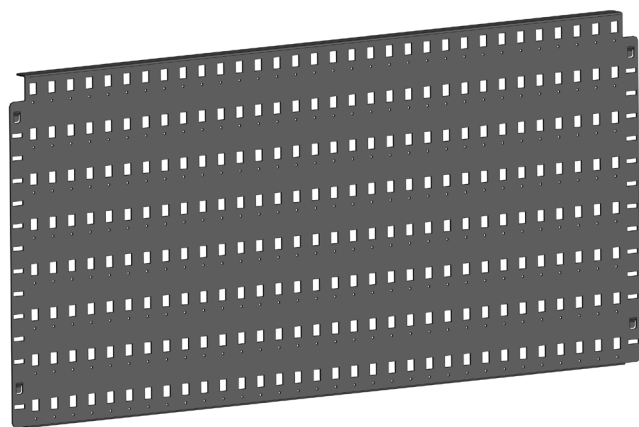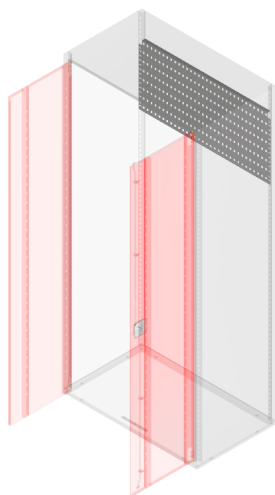

- Панель выполнена из качественной углеродистой стали 1,5 мм.
- Панель подходит ко всем [шкафам серии А](#) соответствующей ширины.
- Установка и снятие панели соответствующей ширины производится вручную, без использования вспомогательного инструмента.
- Панель имеет перфорацию с горизонтальным шагом 25 мм и вертикальным шагом 50 мм.
- Панель предназначена для крепления [аксессуаров серии IQF](#).
- Помимо навесного способа крепления аксессуаров, имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов в имеющихся на панели отверстиях.
- Подходящая ширина панели равна ширине шкафа за вычетом 10 мм.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.


Ширина (W), мм	Высота (H), мм	Вес, кг	Артикул
840	400	3,8	IQF-PP3C.00.001

Стеллажи

Серия А





- Стеллажи серии А имеют прочную разборную конструкцию, выполненную из качественной углеродистой стали 1-1,5 мм.
- Полки выполнены из фанеры толщиной 9 мм, верхняя полка-столешница выполнена из фанеры толщиной 18 мм.
- Есть возможность дополнительной фиксации конструкции с помощью самонарезающих винтов.
- Поставляется в разобранном виде.
- Панель имеет перфорацию с горизонтальным шагом 25 мм и вертикальным шагом 50 мм.
- Угловые стойки имеют перфорацию с шагом 25 мм.

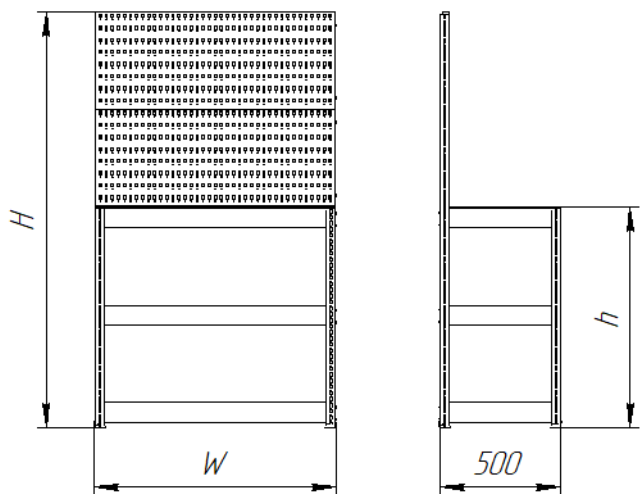

Ширина (W), мм	Высота полок (h), мм	Высота общая (H), мм	Кол-во полок	Кол-во панелей	Вес, кг	Артикул
1000	910	1710	3	2	34	IQF-EE3A2.00.000

Аксессуары



Карман

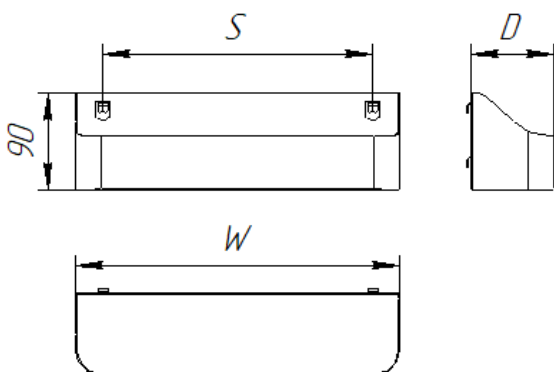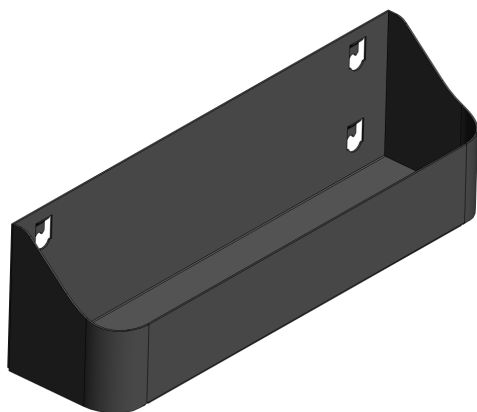

- Карман выполнен из качественной углеродистой стали 1 мм.
- Карман подходит для установки на перфорированную поверхность.
- Установка и снятие кармана производится вручную, без использования вспомогательного инструмента.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.

Ширина (W), мм	Расстояние между крепежными отверстиями (S), мм	Глубина (D), мм	Вес, кг	Артикул
200	150	80	0,4	IQF-KA.00.001
300	250		0,6	IQF-KKA.00.001
450	400		0,8	IQF-KKKA.00.001
200	150	135	0,55	IQF-KB.00.001
300	250		0,75	IQF-KKB.00.001
450	400		1,1	IQF-KKKB.00.001



Карман перфорированный

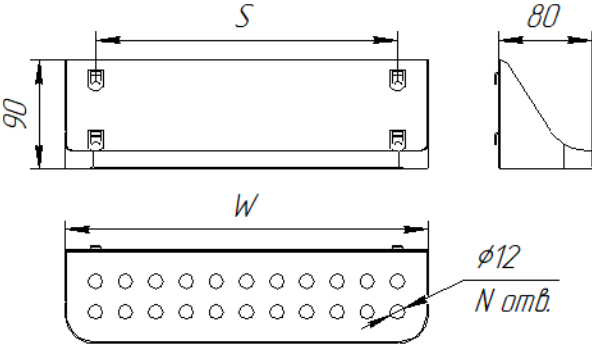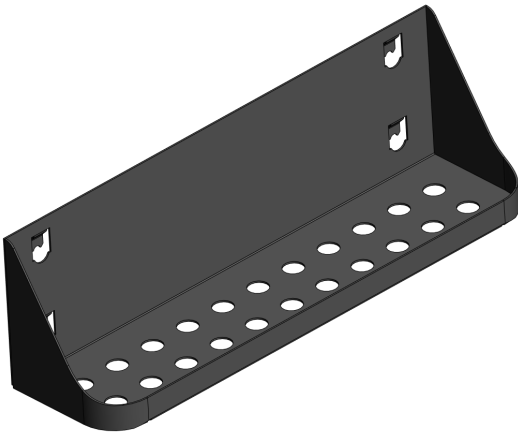

- Карман выполнен из качественной углеродистой стали 1 мм.
- Карман подходит для установки на перфорированную поверхность.
- Установка и снятие кармана производится вручную, без использования вспомогательного инструмента.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.

Ширина (W), мм	Расстояние между крепежными отверстиями (S), мм	Кол-во отверстий (N), шт.	Вес, кг	Артикул
200	150	14	0,3	IQF-KC.00.001
300	250	22	0,45	IQF-KKC.00.001
450	400	34	0,65	IQF-KKCC.00.001

Крючок одинарный Г – образный

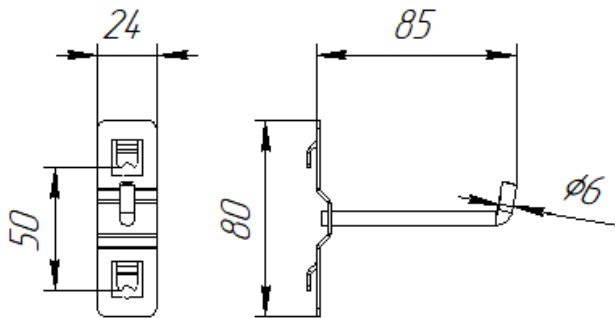


- Крючок подходит для установки на перфорированную поверхность.
- Установка и снятие крючка производится вручную, без использования вспомогательного инструмента.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.

Артикул **IQF-A2A.00.000**

Вес 0,05 кг


Диспенсер полотенце

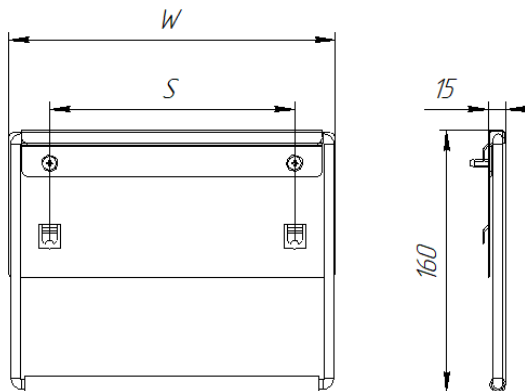

- Диспенсер подходит для установки на перфорированную поверхность.
- Установка и снятие диспенсера производится с помощью самонарезающих винтов.
- Заправка бумажного рулона осуществляется путем отгиба прутка до момента, пока трубка не выйдет из зацепления с ним.
- Базовый цвет – RAL3020 красный матовый с мелкой шагренью.


Ширина (W), мм	Расстояние между крепежными отверстиями (S), мм	Вес, кг	Артикул
200	150	0,35	IQF-DA.00.000
450	400	0,7	IQF-DDDA.00.000

Вешалка

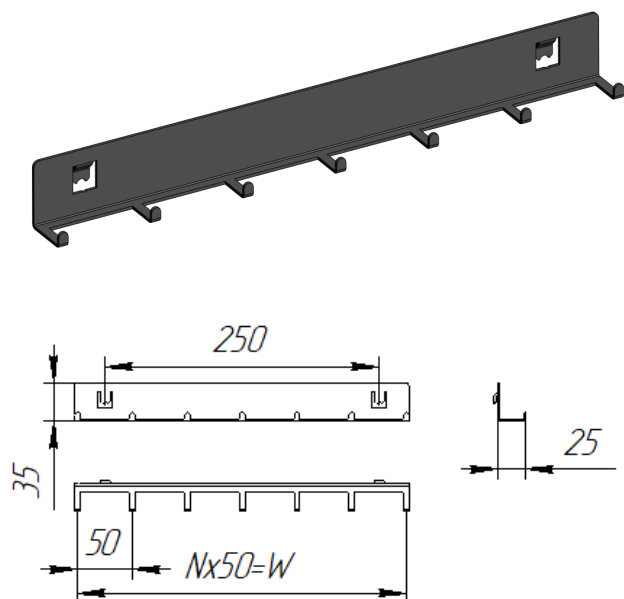

- Вешалка выполнена из качественной углеродистой стали 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Вешалка подходит для установки на перфорированную поверхность.
- Установка и снятие вешалки производится вручную, без использования вспомогательного инструмента.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.

Ширина (W), мм	Расстояние между крепежными отверстиями (S), мм	Кол-во крючков (N), шт.	Вес, кг	Артикул
200	150	5	0,08	IQF-LA.00.001
300	250	7	0,12	IQF-LLA.00.001
450	400	12	0,21	IQF-LLLA.00.001

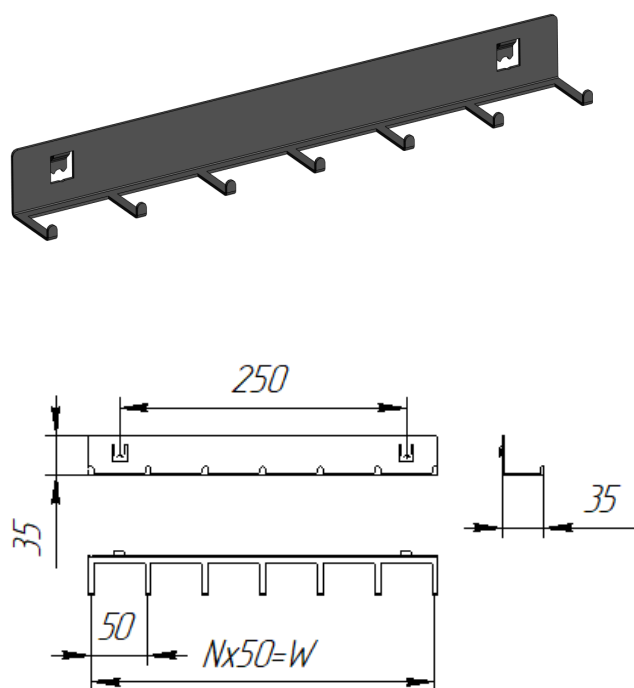

Вешалка увеличенная

- Вешалка выполнена из качественной углеродистой стали 1,5 мм с цинковым покрытием.
- Вешалка подходит для установки на перфорированную поверхность.
- Установка и снятие вешалки производится вручную, без использования вспомогательного инструмента.
- Помимо навесного способа крепления имеется возможность дополнительной надежной фиксации с помощью самонарезающих винтов.

Ширина (W), мм	Расстояние между крепежными отверстиями (S), мм	Кол-во крючков (N), шт.	Вес, кг	Артикул
200	150	5	0,08	IQF-LB.00.001
300	250	7	0,12	IQF-LLB.00.001
450	400	12	0,22	IQF-LLLB.00.001

Палитра цветов

Базовой расцветкой производственной мебели IQF является сочетание черного и красного цветов с текстурой «Шёлк». Черный является основным цветом, а красный - акцентирующим. По желанию заказчика цвета и текстура покрытия может подбираться индивидуально.

